

Q90-13P

二维条码扫描平台

百万像素，全局曝光

大视角，多方位自动扫码

精美时尚，实力与颜值并存



产品特点

- 宽视角、多方向的扫描能力
- 快速精准读码，误码率极低
- 经典配色(黑、白)，简约时尚
- 满足户外强光下正常工作的需求，适应各种照明条件的工作环境
- 自动感应功能，有效降低功耗和核心部件损耗，耐用更环保
- 高性能传感器和数字成像技术，轻松识别各种彩色条码、污渍条码、破损条码



自动感应



手机支付



1280x800Pixel



USB直接
即插即用



一维二维
条码扫描



32位
处理器

应用场景



深圳市九思泰达技术有限公司

地址: 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9B 栋 4 层 419-420 邮编: 518057

电话: +86-755-8656 9937

传真: +86-755-8615 3346


http: // www.justtide.com

E-mail: info@justtide.com

Q90-13P 技术参数

性能参数

光源类型	红光 LED (照明) 色温 650nm LED
CPU	32 位 ARM 微处理器
识读模式	连续扫描
分辨率	1280x800Pixel
扫描速度	60 fps/s
移动容差	1.5m/s
扫描精度	>3mil
扫描方向	全向
扫描角度	旋转 360° 倾斜 ±65° 偏转 ±60°
扫描景深	5~280mm@ (13mil UPC/EAN 100%, PCS=90%)
解码能力	1D: Codabar Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar (RSS14), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, etc 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec Code

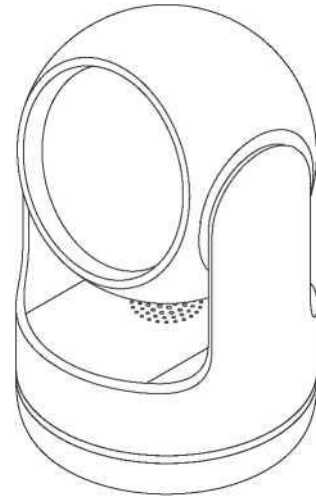


其它参数

尺寸	长 x 宽 x 高=98x98x152 (mm)
重量	350g (含线材)
材质	ABS+PC
输入电压	DC 5V
工作电流	<450mA
待机电流	<236mA
提示方式	声调及音量可调蜂鸣器
支持接口	USB-HID, RS-232 串口(需线材支持)、USB-VCP
电缆线标准	牌: 1.8M
工作温度	-10° C~50° C
工作湿度	相对湿度 J^5~95%沃凝结)
储存温度	-20° C~60° C
抗环境光干扰	0~5000Lux (荧光), 0~100,000Lux (日光)

景深性能

型号趣	最近 (mm)	最远 (mm)
CODE 39 4mil	5	170
CODE 39 8mil	5	250
CODE 39 13mil	25	310
CODE 39 20mil	45	350
EAN 13 4mil	5	130
EAN 13 8mil	5	210
EAN 13 13mil	5	280
EAN 13 20mil	10	320
CODE 128 4mil	5	130
CODE 128 8mil	5	220
CODE 128 13mil	5	290
CODE 128 20mil	10	330
微信支付码	20	520
支付宝付码	20	520

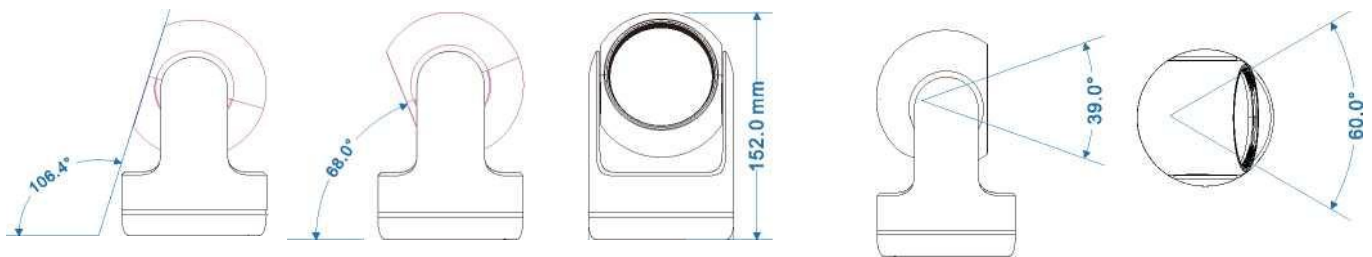

Q90-13P 尺寸图

Q90-13P 扫描视场角度图

深圳市九思泰达技术有限公司

地址: 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9B 栋 4 层 419-420 邮编: 518057

电话: +86-755-8656 9937

传真: +86-755-8615 3346

http: // www.justtide.com

E-mail: info@justtide.com